



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

PROJECTEUR SUR RAIL 31W

Projecteur LED sur rail non-dimmable 31W

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	355°
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
IRC	>90Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	N/A
Volume SDB	N/A
Courant d'appel	21,4A, 0,008ms
Efficacité	85
Matériaux	Aluminium / Acier / Polycarbonate
Poids	820g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Projecteur entièrement ajustable pour diriger le flux lumineux

IRC élevé, technologie CrispWhite par LUXEON pour rendre les blancs plus éclatants et les couleurs plus vives (uniquement en 3000K)

Compatible avec les rails Global™ circuit 3 allumages

Choix de finitions Blanc, Alu et Noir

Choix de températures LED et de faisceaux

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
TMBLK2040	Noir	31W	4000K	20°	2000	64	10140
TMBLK7040	Noir	31W	4000K	70°	2000	64	2100
TMWH2040	Blanc	31W	4000K	20°	2000	64	10140
TMWH7040	Blanc	31W	4000K	70°	2000	64	2100
TMBLK2030	Noir	31W	3000K	20°	1700	55	8900
TMBLK7030	Noir	31W	3000K	70°	1700	55	1750
TMWH2030	Blanc	31W	3000K	20°	1700	55	8900
TMWH7030	Blanc	31W	3000K	70°	1700	55	1750

CÂBLAGE

Câble	Circuit 3 allumages
Type de câblage	Série


ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)						

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES RAILS	Accessoires et rails Global™	Vendus séparément
RHCM	Diffuseur anti-éblouissements en nid d'abeille	Vendu séparément

Faisceaux: 20° 70°

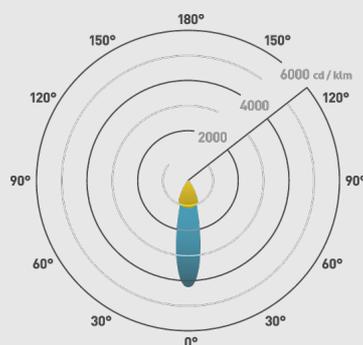

226,5mm

