

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

WL013

Applique murale up & down IP65, 390lm, direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK04
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	20A
Matériaux	Aluminium recouvert de peinture époxy
Poids	467g
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfaite pour éclairer les portes d'entrée

Direct 230V

Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire ou gris mat

Eclairage vers le haut et vers le bas pour souligner les caractéristiques d'une entrée

IP65 parfait pour tous les environnements

Livrée avec un joint en caoutchouc pour éviter les infiltrations

Livrée avec un support de fixation pour une installation facile

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL013X30	Noir RAL9011	6,5W	3000K	107°/91°	390	60	99
WL013G30	Gris RAL7022	6,5W	3000K	107°/91°	390	60	99

CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	3x 1,0mm ²
Type de câblage	Parallèle


ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume	-	-

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

Faisceau: 107°/91°

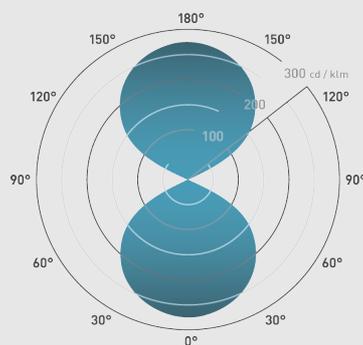

90mm 51,5mm
36,5mm

