

LUMINAIRES ÉTANCHES FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

Caiman

Luminaire étanche double 1200mm 4600lm

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	22
Dimmable	DALI2 disponible
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide sans vis
Courant d'appel	Standard: 11A, 150µs DALI: 23A, 200µs
Matériaux	PC - Inox
Poids	1758,5g
Température ambiante maximale	-20°C to 40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
AC4TS40	Non dimmable 35W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	35W	4000K	125°x105°	4600	131	1413
AC4TM40	Non dimmable 35W	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	35W	4000K	125°x105°	4600	131	1413
AC4TD40	Dimmable DALI2 34W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	34W	4000K	125°x105°	4600	135	1413
AC4TS40EM	Non dimmable 35W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	35W	4000K	125°x105°	4600	131	1413
AC4TM40EM	Non dimmable 35W	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	35W	4000K	125°x105°	4600	131	1413
AC4TD40EM	Dimmable DALI2 34W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	34W	4000K	125°x105°	4600	135	1413

CÂBLAGE

Câble	Presse-étoupe PG11 pour câble de diamètre 4-10mm
Câble requis pour le connecteur	R2V, 3x1,5mm ²
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément
JB5	Boîte de connexion étanche siliconée	Vendu séparément

GARANTIE

5 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Luminaire robuste avec une base opaque et un diffuseur transparent en polycarbonate

Clips de fixation en acier inoxydable permettant d'enlever le diffuseur facilement pour une installation simple et rapide

Une construction résistante offrant un IP65 et un IK08 pour protéger les composants à l'intérieur du luminaire

Presse-étoupe pour conserver l'étanchéité du luminaire lors de sa connexion.


Disponible en version avec détecteur hyperfréquence, éclairage de secours, DALI.

Détection ajustable, jusqu'à 6m de haut et 14m de diamètre.


Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120x105°

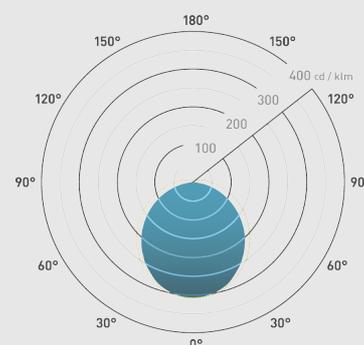

1250mm



115mm



78mm