

# LUMINAIRES ÉTANCHES FICHE TECHNIQUE



## Caiman

Luminaire étanche double 1500mm 7000lm

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	22
Dimmable	DALI2 disponible
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Version d'urgence disponible	Oui

### INSTALLATION

Type de connecteur	Connecteur rapide sans vis
Courant d'appel	Standard: 12,6A, 150µs DALI: 26A, 300µs
Matériaux	PC - Inox
Poids	2260,5g
Température ambiante maximale	-20°C to 40°C
TBTS	Oui
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
AC5TS40	Non dimmable 50W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159
AC5TM40	Non dimmable 50W	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159
AC5TD40	Dimmable DALI2 50W	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159
AC5TS40EM	Non dimmable 50W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159
AC5TM40EM	Non dimmable 50W	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159
AC5TD40EM	Dimmable DALI2 50W	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	50W	4000K	125°x105°	7000	140	2159

### CÂBLAGE

Câble	Presse-étoupe PG11 pour câble de diamètre 4-10mm
Câble requis pour le connecteur	R2V, 3x1,5mm²
Type de câblage	Parallèle

### ACCESSOIRES

WC59	Connecteur rapide étanche	Vendu séparément
JB5	Boîte de connexion étanche siliconée	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Luminaire robuste avec une base opaque et un diffuseur transparent en polycarbonate

Clips de fixation en acier inoxydable permettant d'enlever le diffuseur facilement pour une installation simple et rapide


Une construction résistante offrant un IP65 et un IK08 pour protéger les composants à l'intérieur du luminaire

Presse-étoupe pour conserver l'étanchéité du luminaire lors de sa connexion.


Disponible en version avec détecteur hyperfréquence, éclairage de secours, DALI.

Détection ajustable, jusqu'à 6m de haut et 14m de diamètre.

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceau: 120x105°

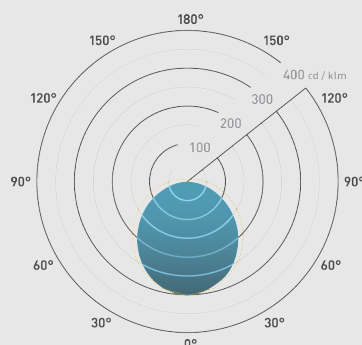

1570mm

115mm  
78mm