

BORNES LUMINEUSES FICHE TECHNIQUE



BL01

Bornes en bois basse tension

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B50)
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	1
Matériaux	Bois de Sapelli
Poids	5,8kg
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Attributs III	Puissance	Couleur	Faisceau	lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
BL01FSB30	1 LED	Chanfreiné	À la base	1W (350mA)	3000K	26°	350mA			700mA		
				2W (700mA)			75	75	210	135	68	379

CÂBLAGE

Câble	1,8 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	230V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

BOLBRACKET	Support en inox pour BOLLED	Vendu séparément
JB2 / JB4 / JB6	Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Choix de finitions en bois : Iroko, Sapelli ou Chêne

Pointu, chanfreiné ou bombé

Choix de connexion en direct 230V ou basse tension

Deux options d'entrée de câble : latérale ou par la base


Choix de température de couleur LED : 2700K, 3000K or 4000K

7 ans de garantie prolongée disponible


Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau:

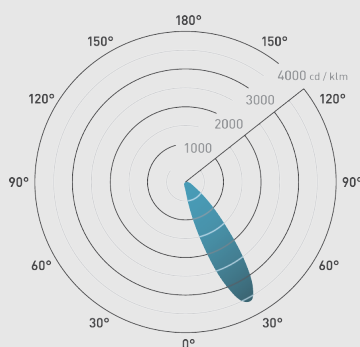

Montage encastré



Montage en surface

