

## BORNES LUMINEUSES FICHE TECHNIQUE



# BOL200 mi-hauteur

Borne lumineuse 230V IP65, 930lm mi-hauteur

## CARACTÉRISTIQUES

IK	IK04
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra

## INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	20A
Matériaux	Aluminium/PVC
Poids	2,6Kg
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

## PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
BOL200X30	Noir	23W	3000K	360°	930	40	108

## CÂBLAGE

Câble requis pour le connecteur	3x 1,0mm²
Type de câblage	Parallèle

## ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR* (Alimentation TBTS intégrée)		Oui	Non	-	-	-

## ACCESSOIRES

JB5	Boite de raccordement étanche	Vendue séparément
-----	-------------------------------	-------------------



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

## GARANTIE

5 ans de garantie

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Finition en aluminium recouvert de peinture époxy noire

Connexion direct 230V pour une installation simple et rapide dans le cadre de remplacement


Fenêtres effet opaque

Parfaite pour marquer les allées, chemins ou pour baliser les espaces publics

Illumination basse luminance de 360°, parfaite pour l'éclairage général des espaces extérieurs ou des allées

Flux lumineux élevé de 930 lumens

## Faisceau: 360°

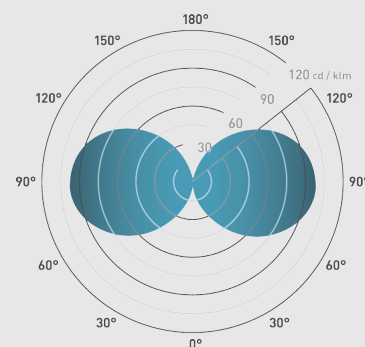

Ø145mm

