



## Réglette 1500mm simple

Réglette 1500mm simple

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK06
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Détecteur	Microwave On-Off available
Dimmable	DALI2 and 1-10V available
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	54 000h (L80, B20)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui

### INSTALLATION

Type de connecteur	Bornier de repiquage
Courant d'appel	20A 0,2ms
Matériaux	Acier peint thermolaquage Diffuseur opaque (PC)
Poids	1,77kg
Température ambiante maximale	-20°~40°C
TBTS	Oui
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
BT5SS40	Blanc	32W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SS40EM	Blanc	32W Non-Dim	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SM40	Blanc	32W Non-Dim	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SM40EM	Blanc	32W Non-Dim	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SD40	Blanc	32W DALI2	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SD40EM	Blanc	32W DALI2	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123
BT5SV40	Blanc	32W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	4160	130	1123

### ACCESSOIRES

BT5K1	Kit de montage en suspension comprenant 2 filins en acier et des fixations	Vendu séparément
-------	--	------------------



**COLLINGWOOD**  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée  
Batteries : 2 ans de garantie

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Choix de montage et de câblage, diffuseur auto détachable et bornier de repiquage facilement accessible pour simplifier et réduire le temps d'installation

Rendement lumineux élevé de 130lm/W

Détecteur HF intégré avec les fonctionnalités marche-arrêt et détection de la luminosité pour réaliser des économies d'énergie

Sans vacillement, pour un environnement de travail confortable

Fonction auto-test intégrée. 250lm en mode d'éclairage de sécurité


Idéals pour les garages et les entrepôts

Détecteur hyperfréquence ajustable jusqu'à 4m de hauteur et 8m de diamètre

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

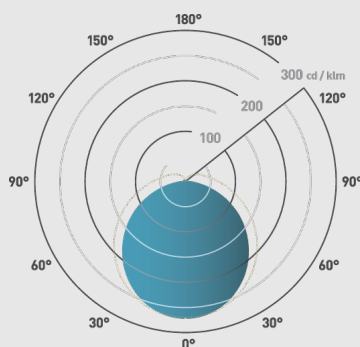

1524mm

70mm  
76mm