



Réglette 1800mm simple

Réglette 1800mm simple

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK06
IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Détecteur	Microwave On-Off available
Dimmable	DALI2 and 1-10V available
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	54 000h (L80, B20)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Bornier de repiquage
Courant d'appel	20A 0,2ms
Matériaux	Acier peint thermolaquage Diffuseur opaque (PC)
Poids	2,09kg
Température ambiante maximale	-20°~40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Attributs II	Attributs III	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
BT6SS40	Blanc	42W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SS40EM	Blanc	42W Non-Dim	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SM40	Blanc	42W Non-Dim	Avec détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SM40EM	Blanc	42W Non-Dim	Avec détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SD40	Blanc	42W DALI2	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SD40EM	Blanc	42W DALI2	Sans détecteur	Éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411
BT6SV40	Blanc	42W Non-Dim	Sans détecteur	Sans éclairage de sécurité	4000K	120°	5200	124	1411

ACCESSOIRES

BTBK1	Kit de montage en suspension comprenant 2 filins en acier et des fixations	Vendu séparément
-------	--	------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée
Batteries : 2 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Choix de montage et de câblage, diffuseur auto détachable et bornier de repiquage facilement accessible pour simplifier et réduire le temps d'installation

Rendement lumineux élevé de 130lm/W

Détecteur HF intégré avec les fonctionnalités marche-arrêt et détection de la luminosité pour réaliser des économies d'énergie

Sans vacillement, pour un environnement de travail confortable

Fonction auto-test intégrée. 250lm en mode d'éclairage de sécurité


Idéals pour les garages et les entrepôts

Détecteur hyperfréquence ajustable jusqu'à 4m de hauteur et 8m de diamètre

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

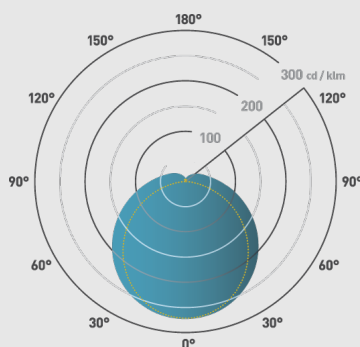

1828mm



70mm



76mm