


ENCASTRÉS PLAFOND RÉSIDENTIELS FICHE TECHNIQUE

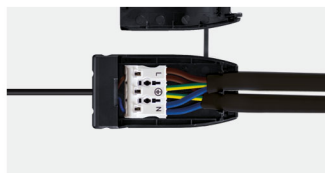

H5 Trimless

Encastré de plafond LED avec support non apparent IP65 et recouvrable de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
UGR	14
Dimmable	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM
Sans vacillement	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Avec bornier de connexion rapide
Recouvrable d'isolant	Tous types d'isolants NF DTU 45.11
Diamètre d'encastrement	64mm
Volume SDB	1
Courant d'appel	0,9A 0,05ms
Efficacité	79,18181818
Matériaux	Acier /Protection en plastique UL94-V0 intégrée pour isolation
Épaisseur max du plafond	40mm
Poids	240g
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Normes de construction	RE2020, EN 13141-1:2004, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2/3:2010
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
DL282WHNWDIM	Blanc mat	Sans option éclairage de secours	5,5W	4000K	38°	580	105	1241
DL282WHWWDIM	Blanc mat	Sans option éclairage de secours	5,5W	3000K	38°	550	100	1177

CÂBLAGE

Câble	0,15m (complet avec connecteur GST, Classe II)
Câble requis pour le connecteur	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (R02V - 3 x 1,5mm²)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Oui (230V)	Hors Volume		



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Haut rendement lumineux de 100lm/W +

Faible consommation de 5,5W


Dimmable 230V

Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes


Basse luminance, discret, support recouvrable de plâtre

Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation

Faisceau: 38°

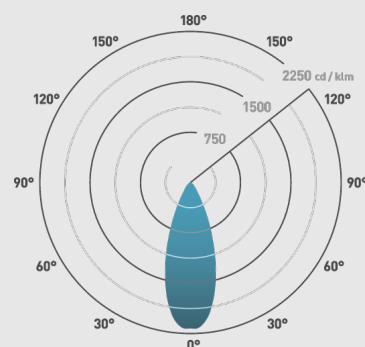

Ø114/172mm

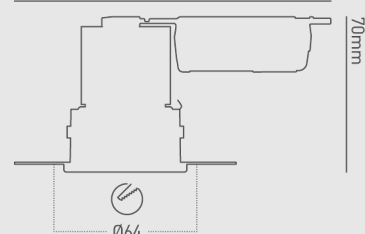


ACCESSOIRES


Aucun accessoire disponible avec ce produit




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

H5 Trimless

Le H5 Trimless est synonyme de finitions élégantes et d'installations efficaces. Permettant de réaliser un gain de temps considérable lors de la réalisation de nouveaux projets ou pour le remplacement d'installations existantes, cet encastré de plafond disponible en blanc chaud et blanc neutre est dimmable et se fixe après avoir plâtré et peint votre plafond. Installez le boîtier extérieur au plafond puis plâtrez et peignez par-dessus. Lorsque vous êtes prêt, branchez le luminaire et poussez dessus pour l'insérer. Une collerette étroite obscurcit la bordure de la fine couche de plâtre et crée une finition élégante et discrète. Outre l'efficacité et la facilité d'installation, la performance du H5 Trimless n'est en aucun cas compromise. Aussi lumineux qu'un halogène de 50 W, tandis que les LED placées en retrait évitent l'éblouissement.