



GL007 Opaque

Encastré LED opaque carrossable 8W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Carrossable	Jusqu'à 24km/h (verre de 10mm), charge statique 2t / 20kN
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	10,7A 0,7ms
Matériaux	Inox 316 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Poids	2,7kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL0070PBN	8W	4000K	120°	101	13	43
GL0070PBC	8W	3000K	120°	96	12	33

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm) Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	-	-	-

ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Effet opaque pour adoucir l'intensité lumineuse

Direct 230V

Tube d'installation inclus

10mm de verre renforcé parfait pour les allées

Faisceau: 120°

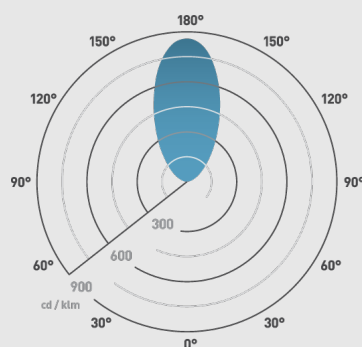

Ø185/180mm

