

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL019STK

Encastré LED montage anti-vandale

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| IK | IK07 |
| IP | IP68 |
| Couleur LED | Couleur fixe |
| Résistance piéton | Oui / Verre renforcé de 5mm |
| Entrée | 350mA / 700mA |
| Durée de vie | 70 000h (L70, B10) |
| IRC | >80Ra or - |
| SDCM | 3SDCM |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Diamètre d'encastrement | 37mm |
| Volume SDB | 0 |
| Efficacité | DRIVER DEPENDANT |
| Matériaux | Inox 316 |
| Poids | 100g |
| Température ambiante maximale | 50°C |
| Classe | 3 |

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Puissance | Couleur | Faisceaux | 350mA | | | 700mA | | |
|------------|--------------------------|---------|-----------|-------|------|---------|-------|------|---------|
| | | | | lm | lm/W | lx @ 1m | lm | lm/W | lx @ 1m |
| GL019STKNW | 1W (350mA) 2W (700mA) | 4000K | 12° | 90 | 90 | 1833 | 130 | 65 | 2648 |
| GL019STK27 | 1W (350mA) 2W (700mA) | 2700K | 12° | 70 | 70 | 1425 | 115 | 58 | 2341 |
| GL019STKBL | 1W (350mA) 2W (700mA) | Bleu | 12° | 10 | 10 | 204 | 20 | 10 | 407 |

CÂBLAGE

| | |
|-----------------|--|
| Câble | 1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III |
| Type de câblage | Série |

ALIMENTATIONS LED

| Références | Entrée | TBTS | Dimmable | Volume SDB | Min | Max |
|------------|----------|------|-------------|-------------|-----|-----|
| PLU35019 | 220-240V | Oui | Non | Hors volume | 1 | 9 |
| JOLLY350 | | Oui | Oui (1-10V) | Hors volume | 1 | 10 |
| PLU70039 | | Oui | Non | Hors volume | 3 | 9 |

ACCESSOIRES

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| JB2 / JB4 / JB6 | Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68 | Vendues séparément |
|-----------------|---|--------------------|



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Également compatible avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé

Montage anti-vandale. Le filetage permet d'installer l'encasté fermement dans le tube d'installation fourni en utilisant la clé de serrage


Fourni avec un tube en aluminium pour une installation sécurisée dans du béton ou de la terre

Encastré de sol étanche de faible profondeur. Parfait pour les terrasses en bois et les contours de piscines

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 12°

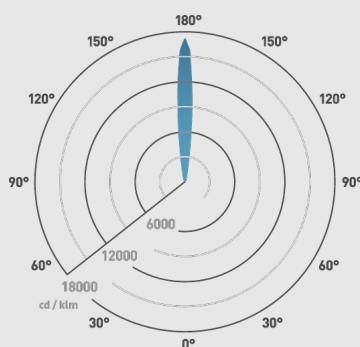

Ø40/37mm

