

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL041

Encastré de sol LED carré

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	65mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	760g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL041FNW	3W (350mA) 6W (700mA)	4000K	20°	200	67	1800	450	75	5163
GL041SNW	3W (350mA) 6W (700mA)	4000K	12°	200	67	4500	450	75	6486
GL041FBC	3W (350mA) 6W (700mA)	3000K	20°	160	53	1253	440	73	2853
GL041SBC	3W (350mA) 6W (700mA)	3000K	12°	160	53	3210	440	73	5049

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	3
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	1
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	3

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Équivalent à un halogène de 20W et AR111 35W


Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Inox 316 pour une installation dans les zones côtières

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 20°

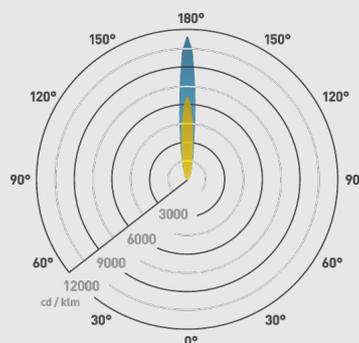

76x76mm

