

# ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



## GL09

Encastré LED carrossable 3 x 8,5W

### CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	20°
Carrossable	Jusqu'à 24km/h (verre de 12mm), charge statique 2000kg / 20KN
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	2,8A 0,2ms
Matériaux	Inox 316 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Poids	7,5kg
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL09D60X40	25,5W	4000K	60°	2085	82	1266
GL09D38X40	25,5W	4000K	38°	2085	82	3453
GL09D24X40	25,5W	4000K	24°	2085	82	5471
GL09D60X30	25,5W	3000K	60°	2085	82	1253
GL09D38X30	25,5W	3000K	38°	2085	82	3419
GL09D24X30	25,5W	3000K	24°	2085	82	5417
GL09D60X27	25,5W	2700K	60°	2040	80	1220
GL09D38X27	25,5W	2700K	38°	2040	80	3327
GL09D24X27	25,5W	2700K	24°	2040	80	5272

### CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm) Classe I
Type de câblage	Parallèle

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume	-	-

### ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Sources LED orientables

Équivalent à 3 halogènes de 50W

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Direct 230V


Tube d'installation inclus

10mm de verre renforcé parfait pour les allées

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 24° 38° 60°

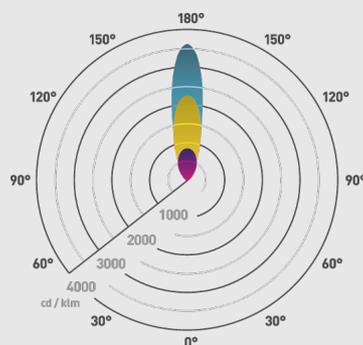

Ø300/290mm

