



Springbok

Suspension industrielle Springbok, dimmable 1-10V et éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	1-10V, PWM & Résistance
Entrée	220-240V 50/60Hz Protection contre les surtensions 4KV
Durée de vie	50 000h (L80, B10)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui
Puissance nominale	100W

INSTALLATION

Type de connecteur	Câble
Courant d'appel	45A 0,6ms
Matériaux	Alliage Magnésium Verre Trempé Anneau inox 304
Poids	100W - 2,70Kg 150W - 3,70Kg 200W - 4,20Kg
Température ambiante maximale	0°C ~ +50°C
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	EM lm
HB10040E	Noir	100W	4000K	120°	15000	150	650lm
HB15040E	Noir	150W	4000K	120°	21750	145	650lm
HB20040E	Noir	200W	4000K	120°	29000	145	650lm

CÂBLAGE

Câble	Push-fit terminals 1,5mm ²
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

HBA60	Réflecteur 60°, aluminium, finition naturelle	Vendu séparément
HBA90	Réflecteur 90°, aluminium, finition naturelle	Vendu séparément
HBA70	Réflecteur 70°, polycarbonate, transparent	Vendu séparément
HBASDHS	Détecteur hyperfréquence et luminosité	Vendu séparément
HBASDHSRC	Contrôleur hyperfréquence et luminosité	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible
2 ans de garantie pour le kit d'éclairage de secours
2 ans de garantie sur site disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçue en aluminium noir pour une dissipation de la chaleur élevée

Robuste et résistante aux environnements difficiles

Large gamme d'accessoires disponible

Jusqu'à 150 lm/W pour un retour sur investissement élevé

Protection contre les surtensions
L/N-PE = 4KV
L-N = 4KV


Dimmable 1-10V, résistance et PWM

Trois choix de montage: avec une chaîne, un crochet ou un support en forme de U

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

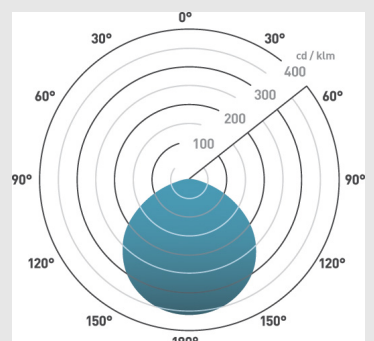

Ø245mm

