

RUBANS LUMINEUX FICHE TECHNIQUE



LSC06

Ruban souple à courant régulé, IP20, 17W/m

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Disponible en longueurs sur-mesure	Oui
Dimmable	Dépend de l'alimentation
Entrée	24V DC
Durée de vie	60 000h (L70, B10)
IRC	>90Ra
SDCM	3 SDCM

INSTALLATION

Matériaux	Ruban souple
Poids	30g par mètre
Température ambiante maximale	-20° ~ 40°C
TBTS	NR
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Attributs II	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LSC0627100	144 LEDs/m	Max 10m consécutif	17,0W/m	2700K	120°	1400	82	453
LSC0630100	144 LEDs/m	Max 10m consécutif	17,0W/m	3000K	120°	1450	85	470
LSC0640100	144 LEDs/m	Max 10m consécutif	17,0W/m	4000K	120°	1600	94	518

CÂBLAGE

Câble	Fourni avec un minimum de 500mm de câble rouge/noir 0,5mm² à 1 extrémité
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PS7524	220-240V	Oui	Oui (PDCINT110V)	Hors volume	-	3m
PSIP15024		Oui	Oui (PDCINT110V)	Hors volume	-	7m
PSIP25024		Oui	Oui (PDCINT110V)	Hors volume	-	13m

ACCESSOIRES

LSAFC122 / LSAFCS122	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec les rubans LSC04/05/06	Vendus séparément
Gamme de profils	Gamme de profil pour rubans LED	Vendus séparément
COVEPACK1M	Corniche pour rubans LED adhésifs	Vendue séparément
PDCINT110V	Interface dimmable DALI, 1-10V, bouton poussoir compatible avec les alimentations 24V	Vendue séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée
Le produit coupé à la longueur demandée ne peut être repris

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfait pour une utilisation à l'intérieur dans des espaces de vie comme éclairage primaire

Point de coupe tous les 41,6 mm

Câble de 500mm soudé à une extrémité

Ruban LED de haute qualité comprenant un circuit d'alimentation régulé

Grandes longueurs (jusqu'à 10m) sans perte d'intensité lumineuse

Le circuit imprimé flexible améliore la dissipation de la chaleur, la durée de vie et la stabilité des couleurs


Adhésif 3M à l'arrière du produit pour faciliter l'installation

Livré en longueurs sur-mesure (coupure possible tous les 0,1m jusqu'à 10m)


Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 120°

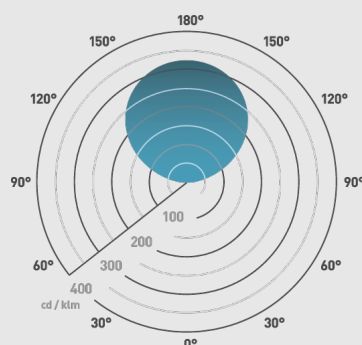

10m/41mm




12mm