

RUBANS LUMINEUX FICHE TECHNIQUE



LSR05

Ruban lumineux LED souple auto-adhésif RGBW (max 15W)

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	RGBW
Disponible en longueurs sur-mesure	Oui, contactez-nous pour des informations supplémentaires au 04 816 816 10
Adhésif au dos	Oui
Entrée	24V DC
Durée de vie	50 000h
IRC	>85Ra

INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Matériaux	Ruban souple
Poids	20g/m
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LSR0540050	5W per metre	Blanc	120°	350	70	115
LSR0540050	3,9W per metre	Rouge	120°	130	33	20
LSR0540050	3W per metre	Vert	120°	270	90	70
LSR0540050	2,9W per metre	Bleu	120°	65	22	5
LSR0530050	5W per metre	Blanc	120°	350	70	115
LSR0530050	3,9W per metre	Rouge	120°	130	33	20
LSR0530050	3W per metre	Vert	120°	270	90	70
LSR0530050	2,9W per metre	Bleu	120°	65	22	5
LSR0527050	5W per metre	Blanc	120°	350	70	115
LSR0527050	3,9W per metre	Rouge	120°	130	33	20
LSR0527050	3W per metre	Vert	120°	270	90	70
LSR0527050	2,9W per metre	Bleu	120°	65	22	5

CÂBLAGE

Câble	0,2m de câble plat 5 fils (Classe III)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PS10024	220-240V	Oui	Oui	-	-	10m

ACCESSOIRES

GAMME DE PROFIL	Gamme de profils pour recevoir les rubans adhésifs	Vendus séparément
CF505RGBW	Câble plat RGBW 5 âmes	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Point de coupe tous les 100mm

Protection transparente robuste

PCB en aluminium souple qui dissipe la chaleur (améliore la durée de vie de la LED et la stabilité de la couleur)

Gamme intégrale de couleurs RGBW


Disponible avec une LED blanche de 4000K, 3000K ou 2700K qui permet de produire de la lumière blanche en permanence

Adhésif 3M à l'arrière du produit


Livré en longueurs sur-mesure (coupure possible tous les 0,1m jusqu'à 4,9m)
Également disponible en couronne de 5m

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

Faisceau: 120°

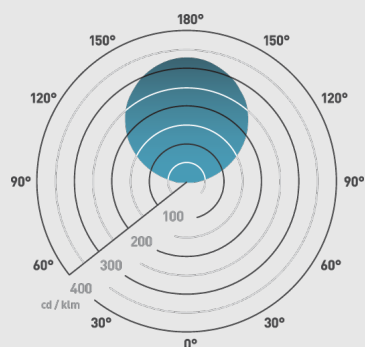

5m/100mm



12mm