



LSV86

Ruban souple IP68 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 19,2W/m

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Adhésif au dos	Oui
Entrée	24V DC
Durée de vie	30 000h
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Volume SDB	0
Matériaux	Ruban souple
Poids	312g/m
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	NR (alimentation TBTS intégrée)
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
LSV8665050	120 LEDs/m	19,2W per metre	6500K	120°	1630	85	536
LSV8640050	120 LEDs/m	19,2W per metre	4000K	120°	1485	77	488
LSV8630050	120 LEDs/m	19,2W per metre	3000K	120°	1360	71	447
LSV8627050	120 LEDs/m	19,2W per metre	2700K	120°	1295	67	426

CÂBLAGE

Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PSDIP6024		Oui	Oui (PDCINT110V)	-		3m
PSDIP10024		Oui	Oui	-		5m
PSIP24024		Oui	Oui	-		2 x 5m

ACCESSOIRES

PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V, bouton poussoir ou DALI pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V	Vendue séparément
------------	--	-------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Couronne de ruban LED 19,2W/m IP68

Idéal pour une utilisation extérieure lorsque l'étanchéité est requise

Peut être immergé dans l'eau de façon permanente sur une longueur complète

Excellent pour un éclairage secondaire


Point de coupe tous les 50 mm (IP65, si coupé)

Fourni dans un sac antistatique et refermable pour protéger durant le transport

Garantie: 3 ans

Ne convient pas dans les milieux contenant du chlore ou du brome.

Faisceau: 120°

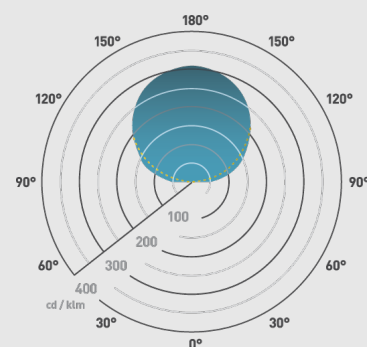

5m/100mm



11mm