

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



MC010S

Applique murale LED mini cube

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	20mm
Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	100g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
MC010SNW	1W	4000K	12°	70	70	1485
MC010SBC	1W	3000K	12°	55	55	1466
MC010S27	1W	2700K	12°	53	53	1425
MC010SAM	1W	Ambre	12°	-	-	-
MC010SBL	1W	Bleu	12°	-	-	-
MC010SVE	1W	Vert	12°	-	-	-
MC010SRO	1W	Rouge	12°	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	0,15m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ² , Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019		Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

CR135	Câble PTFE de 0,205mm ²	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Mini spot cube pour un éclairage d'accentuation discret des espaces intérieurs et extérieurs

Cheville sur mesure pour faciliter l'installation

Finition en aluminium anodisé de qualité

Nécessite une mèche de 20mm

Faisceau: 12°

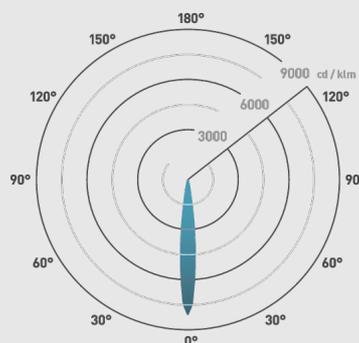

33x33/29,5mm

