

# APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

## FICHE TECHNIQUE



## MC015S

Applique mini cube LED direct 230V

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Courant d'appel	9A 0,8ms
Efficacité	55,56
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	200g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
MC015SBN	1,5W	4000K	12°	70	47	1485
MC015SBC	1,5W	3000K	12°	55	37	1466
MC015S27	1,5W	2700K	12°	53	35	1425

### CÂBLAGE

Type de câblage	Parallèle
-----------------	-----------

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)			Non	Hors volume	-	-

### ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mini cubes direct 230V pour un éclairage d'accentuation discret des espaces intérieurs et extérieurs

Finition en aluminium anodisé de qualité


Fixations murales incluses et connecteurs étanches

Boîte d'encastrement incluse

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 12°

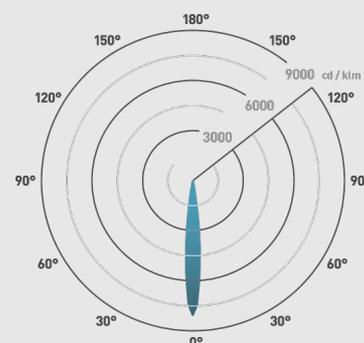

36/35mm

