

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



MC025S

Applique mini cube LED Up & Down direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------|--------------------|
| IP | IP20 |
| Couleur LED | Couleur fixe |
| Dimmable | Non |
| Entrée | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie | 70 000h (L70, B10) |
| IRC | >80Ra |
| SDCM | 3SDCM |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Courant d'appel | 9A 0,8ms |
| Efficacité | 68,97 |
| Matériaux | Aluminium anodisé |
| Poids | 200g |
| Température ambiante maximale | 35°C |
| Classe | 1 |

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Puissance | Couleur | Faisceaux | lm | lm/W | lx @ 1m |
|------------|-----------|---------|-----------|-----|------|---------|
| MC025SBN | 2,3W | 4000K | 12° | 140 | 61 | 1485 |
| MC025S27 | 2,3W | 2700K | 12° | 107 | 47 | 1425 |

CÂBLAGE

| | |
|-----------------|-----------|
| Type de câblage | Parallèle |
|-----------------|-----------|

ALIMENTATION LED

| Références | Entrée | TBTS | Dimmable | Volume SDB | Min | Max |
|---------------------------------|--------|------|----------|-------------|-----|-----|
| NR (alimentation TBTS intégrée) | | | Non | Hors volume | - | - |


ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| - | Aucun accessoire disponible avec ce produit |
|---|---|




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mini cubes direct 230V pour un éclairage d'accentuation discret des espaces intérieurs et extérieurs

Finition en aluminium anodisé de qualité


Fixations murales incluses et connecteurs étanches

Boîte d'encastrement incluse

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 12°

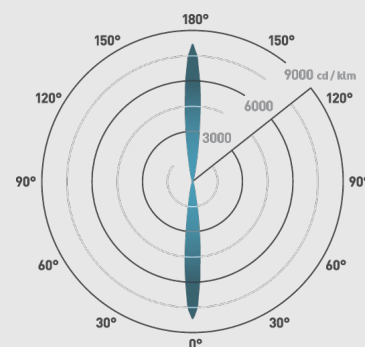

36/35mm

