

APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE



MC050

Applique murale avec faisceau type laser sur le dessus

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	9A 0,8ms
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	0,9kg
Température ambiante maximale	35°C
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
MC050BN	Aluminium	6,5W	4000K	110°	312	48	163
MC050BC	Aluminium	6,5W	3000K	110°	243	37	118
MC05027	Aluminium	6,5W	2700K	110°	236	36	158

CÂBLAGE

Câble	0,3m de phase, neutre & terre, Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		


ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fixations murales et connecteurs étanches inclus


Éclairage LED intégral pour un effet décoratif

Équivalente à un halogène de 35W

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 110°

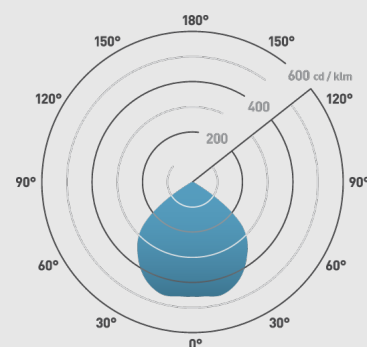

156mm

