

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



ML03

Applique murale LED Halo

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	26mm
Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	50g
Température ambiante maximale	30°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
ML03NW	1W	4000K	-	40	40	4
ML03BC	1W	3000K	-	28	28	3
ML0327	1W	2700K	-	27	27	3
ML03AM	1W	Ambre	-	-	-	-
ML03BL	1W	Bleu	-	-	-	-
ML03VE	1W	Vert	-	-	-	-
ML03RO	1W	Rouge	-	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	1m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm², Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	1	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10


ACCESSOIRES

CR135	Câble PTFE de 0,205mm²	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le profil surélevé crée un rayonnement diffus sur les surfaces environnantes

Peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures

Mini applique LED décorative et discrète à faible éblouissement

Faisceau:

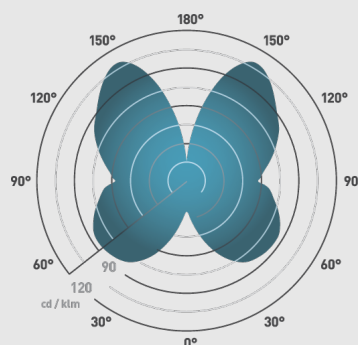

Ø30mm

