

APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

FICHE TECHNIQUE



WL050

Applique LED pour éclairage d'escaliers ou balisage

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	50 000h
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	77x77mm
Matériaux	Aluminium
Poids	100g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	Lx @ 1m
WL050NW	1W	4000K	84°	62	52	23
WL050BC	1W	3000K	84°	29	24	13
WL05027	1W	2700K	84°	28	23	13
WL050BL	1W	Bleu	84°	-	-	-

CÂBLAGE

Câble	0,3m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm ²
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLUPP35019 (Plug & Play)		Oui	Non	-	1	9
PLR35015		Oui	Non	-	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	-	1	10

ACCESSOIRES

WL050WALLBOX	Boîte d'encastrement pour WL050	Vendue séparément
LEDLYTE1MEXT	Rallonge Plug & Play 2 entrées (1m)	Vendue séparément
LEDLYTE6WAYEXT	Rallonge Plug & Play 6 entrées (1m)	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE


1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connecteurs Plug & Play pour une installation rapide

Boîte d'encastrement disponible

Faisceaux: 84° C0/C180 84°
C90/C270

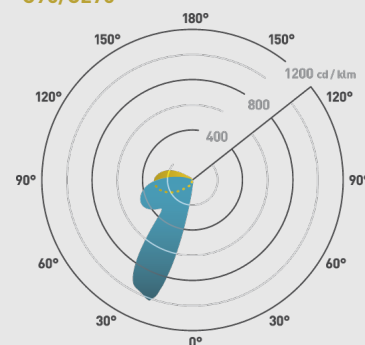

37mm

