


HUBLOTS FICHE TECHNIQUE

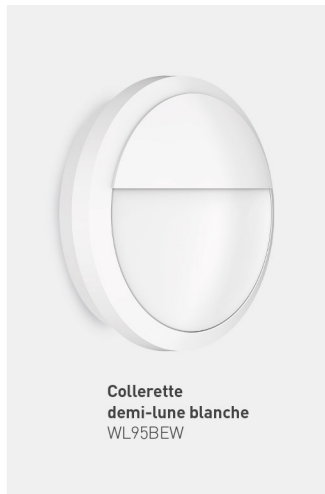

Collerette
demi-lune blanche
WL95BEW

WL95

Hublots blancs IP65 couleurs LED et puissances commutables

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK10
IP	IP65
Couleur LED	Couleurs LED commutables
Détecteur	Version avec détecteur hyperfréquence et préavis d'extinction disponible
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	35 000h (L70, B50)
IRC	>80Ra
Sans vacillement	Oui
Version d'urgence disponible	Oui

INSTALLATION

Type de connecteur	Bornier sans vis 4 entrées
Volume SDB	2 (avec DDR 30mA)
Courant d'appel	10A 50µs
Matériaux	ABS, diffuseur en Polycarbonate
Poids	850g
Température ambiante maximale	-20°~40°C
Classe	2

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Attributs	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	EM lm
WL9515SCS	Blanc	Standard	10-15W	3000K	115°	1100-1650	110-110	
WL9515SCS	Blanc	Standard	10-15W	4000K	115°	1200-1800	120-120	
WL9515SCS	Blanc	Standard	10-15W	6500K	115°	1200-1800	120-120	
WL9515MCS	Blanc	Détecteur	10-15W	3000K	115°	1100-1650	110-110	
WL9515MCS	Blanc	Détecteur	10-15W	4000K	115°	1200-1800	120-120	
WL9515MCS	Blanc	Détecteur	10-15W	6500K	115°	1200-1800	120-120	
WL9515ECS	Blanc	Sécurité	10-15W	3000K	115°	1100-1650	110-110	120lm
WL9515ECS	Blanc	Sécurité	10-15W	4000K	115°	1200-1800	120-120	120lm
WL9515ECS	Blanc	Sécurité	10-15W	6500K	115°	1200-1800	120-120	120lm
WL9515CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10-15W	3000K	115°	1100-1650	110-110	120lm
WL9515CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10-15W	4000K	115°	1200-1800	120-120	120lm
WL9515CCS	Blanc	Détecteur & sécurité	10-15W	6500K	115°	1200-1800	120-120	120lm

CÂBLAGE

Câble	Terminal sans vis 1,5mm² max.
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

WL95BEW	Collerette demi-lune blanc	Vendue séparément
---------	----------------------------	-------------------



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans de garantie prolongée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Puissances commutables : 10W et 15W

Couleurs LED commutables : 3000K, 4000K et 6500K

Design compact

Choix de montage au mur, au plafond et sur un boîtier d'encastrement

Fabrication résistante : IP65 et IK10

Rendement lumineux élevé jusqu'à 120lm/W pour réaliser des économies d'énergie

Disponibles avec détecteur hyperfréquence et éclairage de sécurité

Choix de finitions

Bornier sans vis facilement accessible

Efficacité énergétique
de la source lumineuse :



Faisceau: 115°

